

TEXTIL · HEMSLÖJD · VÄVA

Bestickfodral, dubbelväv



Att ha ett lyxigt bestickfodral att linda in picknickbesticken eller mormors gamla silverbestick i är något man kan önska sig. Dubbelväven är utmärkt att använda sig av, eftersom facken är färdiga, när man tar ner väven och det är roligt att väva. Att det är en asymmetrisk dubbelväv gör det ännu mer spännande, därför att man har dubbelt lager bara på en del av varpen.

Man kan använda fodralet även till pennor, penslar, verktyg eller stickor!

Idé och utförande: Marianne Käfer, Kristdala / Kalmar län.

VÄVINSTRUKTIONER

Det här är ingen färdig väv eftersom du själv bestämmer, efter dina egna behov, hur det kommer att se ut. Fackets bredd i min väv är 4 cm, men du bestämmer hur breda de ska vara i din väv, kanske har dina bestick större handtag och hur många fack vill du ha i din rulle?

Börja väva 4 tuskaftsinslag för att fästa trådarna. Som fäll väver man ett fack, sedan vävs så många fack man behöver. Mellan facken vävs 2 tuskaftsinslag och på slutet ett fack till, som blir fäll, avsluta med 4 tuskaftsinslag för att fästa trådarna.

Beskrivningen kommer från www.textilhemslojd.se Copyright: Sveriges Länshemslöjds konsulenter.



Obs ! Tänk på inslagsriktningen. Efter första inslaget i färg, så gå under svarta tråden på högra kanten, innan du skyttlar in andra inslaget i färg! Så låser man facket. Alla 4 inslag, som är ritade, är en inslagsföljd och måste vävas. Först efter dem kan man gå över till tuskaft som mellaninslag. Använd gärna spännare!
Väv passande band och fälla väven.

VÄVSEDEL

Teknik	Bestickfodral i dubbelväv
Bindning	asymmetrisk dubbelväv (i tuskaft) 4 skaft, 6 trampor → kontramarch krävs
Varp	A Lingarn 16/2 i svart B Lingarn 16/2 i valfri färg
Inslag	Samma som varp
Sked	80/10, 1-1, 1-2 & 1-3 se solvnotan
Täthet	16 tr / cm → 8 tr / lager i varpen Antal inslag cirka 6 - 7 tr / cm av tyget i vävstolen
Bredd	35 cm
Skedbredd	36 cm
Varpordning	



A svart	188		1		1		1	290 tr
B färg		2		2		1		104 tr
						x	100	

Totalt antal varptrådar 394

Inslagsordning se solvnotan

Garnåtgång/meter	Varp	A 0,055 kg	Inslag	a 0,050 kg
		B 0,020 kg		b 0,016 kg

Solvnota

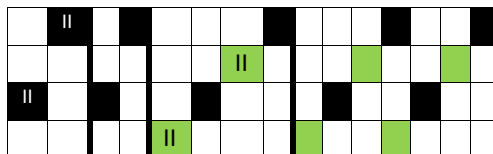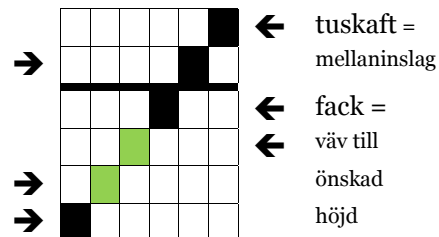

2 tr/rör x 1 1 tr/rör x 92 3 tr/rör x 1 2 tr/rör x 25

II = 2 tr solv

→ eller ← = inslagsriktning

Beskrivningen kommer från www.textilhemslojd.se Copyright: Sveriges Länshemslojdskonsulenter.

